


NOMAK-HF C-PRo



Nimipinge U [V]

250

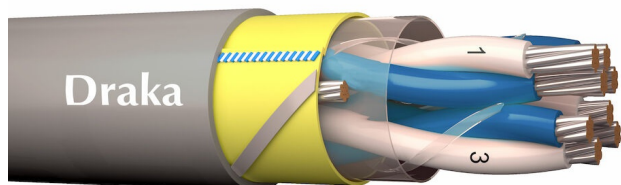

EN 50575:2014/A1:2016
IEC 60754

EVS-EN 60332-1-2

EVS-EN 60332-3

EN 61034-2

Voolujuhi materjal

Vask

Juhi pind

Tinatatud

Juhi isolatsioonimaterjal

Polüetüleen (PE)

Maandustraata

Jah

Välismantli materjal

Halogeenivaba polümeer

Juhi suurim temperatuur [°C]

70

Välispaigalduseks

Jah

Min. käsitlestemperatuur [°C]

-5

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Cca

Suitsu teke vastavalt EN 13501-6

s1

Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6

d1

Happesus vastavalt EN 13501-6

a1

Tuld hülgav

Vastavalt EN 13501-6

Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2)

Jah

Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2)

Jah

Toote nimi	Voolujuhi läbimõõt [mm]	Soonte arv	Keerdelementide arv	Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	Kaal [kg/km]	DoP number
NOMAK-HF C-PRo 2x2x0,5+0,5		4	2	9	75	1009961
NOMAK-HF C-PRo 4x2x0,5+0,5		8	4	11	120	1009805
NOMAK-HF C-PRo 8x2x0,5+0,5		16	8	14	190	1009806
NOMAK-HF C-PRo 12x2x0,5+0,5		24	12	16	260	1010098
NOMAK-HF C-PRo 24x2x0,5+0,5		48	24	22	470	1009808
NOMAK-HF C-PRo 48x2x0,5+0,5		96	48	29	850	1009728