


PROFIT-HF

Paigaldusjuhtmetega kõritoru

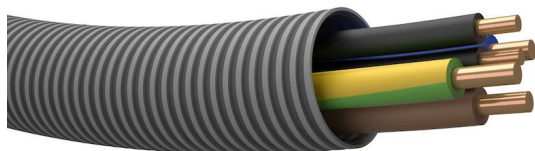

KIRJELDUS

Halogeenivaba kõrijuhe kohtkindlaks paigalduseks elektri- ja andmesidevõrkudes. Sobib betooni paigaldamiseks.

STANDARDID

EVS-EN IEC 61386-22
EN 61034-2
IEC 60754

Elektrijuhtivate torusüsteemid
Kaablite suitsutiheduse mõõtmine
Halogeeni vabadus

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6
Happesus vastavalt EN 13501-6

Cca
s1
d1
a1

Toote kood	Konstruksioon	Juhi kategooria	Koormusvool [A]	Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	Kaal [kg/km]	DoP number
20336420	3G1,5	Klass 1 = plank	15	16	110	1011500
20337101	3G2,5	Klass 1 = plank	20	16	150	1011500
20337102	4G1,5	Klass 1 = plank	14	16	140	1011500
20337103	5G1,5	Klass 1 = plank	14	16	150	1011500
20337104	5G2,5	Klass 1 = plank	19	20	190	1011500

Koormusvool: paigaldusmeetod A2 (seinas asuvas kõris)