

# MURETU LAADIMINE



Solid on lihtsasti paigaldatav ja kergesti kasutatav Plug&Charge laadimisjaam koos dünaamilise koormuse juhtimise - ning päikeseenergia kasutamise võimalustega.

Koormuse muutuvale jaotamisele lisaks võimaldab Solid-laadimisjaam päikeseenergiat tarbides võtta vajadusel elektrivõrgust juurde täiendavat energiat.

Koormuse automaatseks jaotamiseks saab laadimisjaamu omavahel kokku ühendada. Ühte rühma saab liita kuni neli laadijat. Energiaarvesti näit on laadimisjaama ekraanilt loetav.

## Tehniline teave

Toitepinge	230V-400V 50Hz
Laadimisjaamade arv	1-4 tk
Suurim laadimisvõimsus	22 kW (3x32A)
Mõõtmed (L x K x S)	250 x 400 x 105 mm
Kaal koos laadimiskaabliga	4 kg
Laadimiskaabel komplektis	5m, Tüüp 2
Paigaldusviis	Seinale kinnitav
Energiaarvesti	Sisseehitatud
Korpuse kaitseklassid	IP54, IK08
DC rikkevoolukaitse 6mA	Sisseehitatud
Töötemperatuur	-25 °C kuni +40 °C
Klemmühendus	6mm <sup>2</sup>
Tootekood	38811

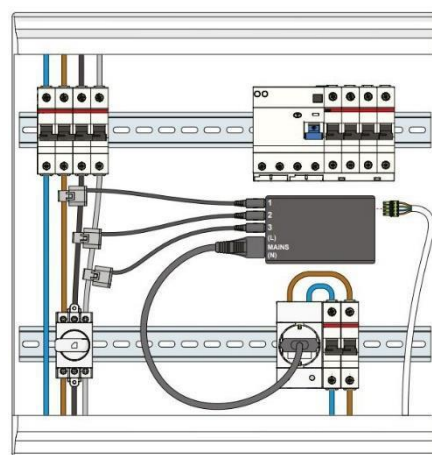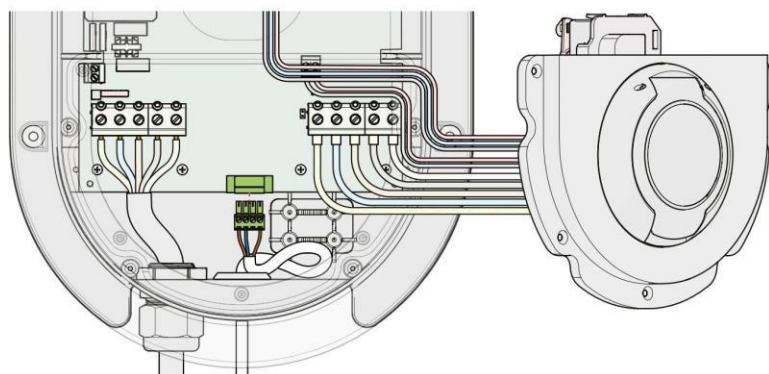

Elektrikilpi paigaldatud voolutrafode juhtplokk ühendatakse laadimisjaamaga 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> juhtme abil